


**KronaMi**



# Прайс-лист Продукції 2024

Рішення має  
бути комплексним

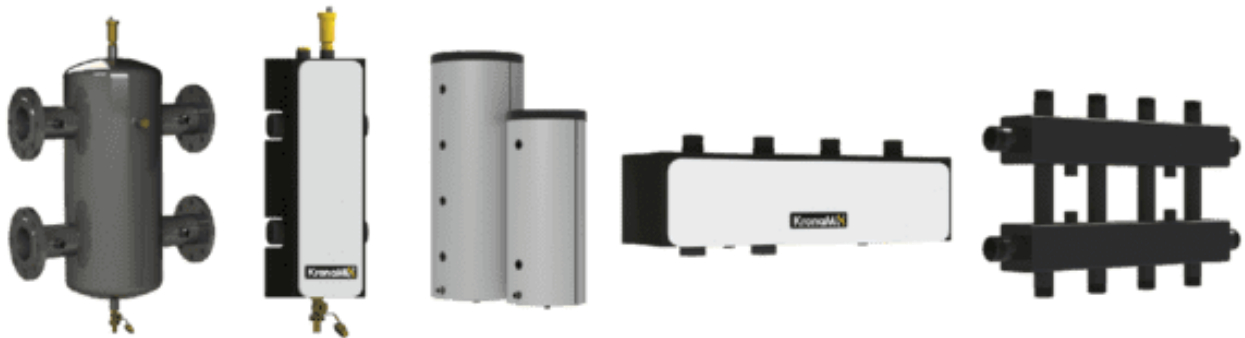

+38(096) 683-33-94

+38(050) 938-96-69

- Широкий асортимент
- Роботизоване зварювання
- Європейські комплектуючі
- Сучасний дизайн
- Якість викарбувана досвідом

+38(096) 683-33-94  
+38(050) 938-96-69  
kronas.ua  
kronaskotel@gmail.com

# KronaMiX

ТОВ «КРОНАС-ПІВНІЧ» м. Чернірів, вул І. Мазепи, 78

## Гідравлічні розподілювачі (Н) KronaMiX

| Фото                                                                                | Найменування продукції | Технічний опис       | Потужність застосування при ΔT=15°C, кВт | Рекомендована ціна, грн. |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                     |                        |                      |                                          | В ізоляції (-і)          | Без ізоляції |
| Різьбові з'єднання                                                                  |                        |                      |                                          |                          |              |
|    | Н-35                   | ЗР 1"                | 35                                       | 4820                     | 4100         |
|                                                                                     | Н-70                   | ЗР 1 1/4"            | 70                                       | 5820                     | 4940         |
|                                                                                     | Н-120                  | ЗР 1 1/2"            | 120                                      | 6440                     | 5470         |
|                                                                                     | Н-170                  | ЗР 2"                | 170                                      | 9290                     | 7910         |
| Фланцеві з'єднання                                                                  |                        |                      |                                          |                          |              |
|   | HF-50                  | Фланець Dn 50 Pn 10  | 170                                      | 10550                    | 8950         |
|                                                                                     | HF-65                  | Фланець Dn 65 Pn 10  | 250                                      | 15400                    | 13000        |
|                                                                                     | HF-80                  | Фланець Dn 80 Pn 10  | 450                                      | 22500                    | 19100        |
|                                                                                     | HF-100                 | Фланець Dn 100 Pn 10 | 800                                      | 30300                    | 25700        |
|                                                                                     | HF-125                 | Фланець Dn 125 Pn 10 | 1200                                     | 38500                    | 32700        |
|                                                                                     | HF-150                 | Фланець Dn 150 Pn 10 | 1500                                     | 46400                    | 39400        |
|                                                                                     | HF-200                 | Фланець Dn 200 Pn 10 | 2000                                     | 68500                    | 60300        |
| Горизонтальний гідравлічний розподілювач (НН) KronaMIX                              |                        |                      |                                          |                          |              |
|  | НН-35                  | ЗР 1", НГ 1 1/2"     | 35                                       | 3690                     | 3140         |
| Каскадні гідравлічні розподілювачі (НК) KronaMIX                                    |                        |                      |                                          |                          |              |
|  | НК-35                  | ЗР 1"                | 35                                       | 7080                     | 5680         |
|                                                                                     | НК-70                  | ЗР 1 1/4"            | 70                                       | 8170                     | 6520         |
|                                                                                     | НК-120                 | ЗР 1 1/2"            | 120                                      | 8700                     | 7050         |

## Баки теплових насосів (ТНР) KronaMiX (в ізоляції)

| Фото                                                                                | Найменування продукції | Розміри, мм              | Об'єм, л | Вага, кг | Рекомендована ціна, грн. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|  | ТНР-60                 | ø440*1065, патрубки 1"x4 | 60       | 22       | 8200                     |
|                                                                                     | ТНР-80                 | ø440*1365, патрубки 1"x8 | 80       | 28       | 9300                     |
|                                                                                     | ТНР-100                | ø440*1665, патрубки 1"x8 | 100      | 30       | 10500                    |
|                                                                                     | ТНР-150                | ø540*1413, патрубки 1"x8 | 150      | 38       | 13200                    |
|                                                                                     | ТНР-200                | ø540*1863, патрубки 1"x8 | 200      | 47       | 15300                    |

+38(096) 683-33-94  
+38(050) 938-96-69  
kronas.ua  
kronaskotel@gmail.com

# KronaMiX

ТОВ «КРОНАС-ПІВНІЧ» м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 78

## Колектори однобалкові (K) KronaMiX

| Фото                                                                                | Найменування продукції | Технічний опис                                                       | Потужність при $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$ , кВт | Рекомендована ціна, грн. |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                     |                        |                                                                      |                                                    | В ізоляції (-і)          | Без ізоляції |
| 2 контури                                                                           |                        |                                                                      |                                                    |                          |              |
|    | K-60-2                 | до котла -1" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм     | 60                                                 | 5720                     | 4390         |
|                                                                                     | K-90-2                 | до котла -1 1/4" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 6080                     | 4520         |
| 3 контури                                                                           |                        |                                                                      |                                                    |                          |              |
|    | K-60-3                 | до котла -1" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм     | 60                                                 | 7060                     | 5660         |
|                                                                                     | K-90-3                 | до котла -1 1/4" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 7500                     | 5980         |
|                                                                                     | K-150-3                | до котла -1 1/2" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 9310                     | 7440         |
|                                                                                     | K-200-3                | до котла -2" 3P, до споживача -1 1/4" 3P, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 10820                    | 8690         |
| 3 контури (2 вгору, 1 вниз)                                                         |                        |                                                                      |                                                    |                          |              |
|    | K-60-3-K               | до котла -1" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм     | 60                                                 | 6530                     | 5230         |
|                                                                                     | K-90-3-K               | до котла -1 1/4" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 7360                     | 5640         |
|                                                                                     | K-150-3-K              | до котла -1 1/2" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 8990                     | 7130         |
|                                                                                     | K-200-3-K              | до котла -2" 3P, до споживача -1 1/4" 3P, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 10430                    | 8360         |
| 4 контури                                                                           |                        |                                                                      |                                                    |                          |              |
|    | K-90-4                 | до котла -1 1/4" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 9200                     | 7410         |
|                                                                                     | K-150-4                | до котла -1 1/2" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 10910                    | 8890         |
|                                                                                     | K-200-4                | до котла -2" 3P, до споживача -1 1/4" 3P, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 12280                    | 10120        |
| 5 контурів (3 вгору, 2 вниз)                                                        |                        |                                                                      |                                                    |                          |              |
|  | K-90-5-K               | до котла -1 1/4" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 8570                     | 7040         |
|                                                                                     | K-150-5-K              | до котла -1 1/2" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 10420                    | 8510         |
|                                                                                     | K-200-5-K              | до котла -2" 3P, до споживача -1 1/4" 3P, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 11940                    | 9740         |
| 7 контурів (4 вгору, 3 вниз)                                                        |                        |                                                                      |                                                    |                          |              |
|  | K-90-7-K               | до котла -1 1/4" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 10740                    | 8840         |
|                                                                                     | K-150-7-K              | до котла -1 1/2" 3P, до споживача -1" 3P, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 12270                    | 10110        |
|                                                                                     | K-200-7-K              | до котла -2" 3P, до споживача -1 1/4" 3P, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 13480                    | 11100        |

## Колектори двобалкові (KD) KronaMiX, без ізоляції

| Фото                                                                                | Найменування продукції | Технічний опис                                                     | Потужність при $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$ , кВт | Рекомендована ціна, грн. |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                     |                        |                                                                    |                                                    | В ізоляції (-і)          | Без ізоляції |
| 2 контури (виходи донизу - маркування Н)                                            |                        |                                                                    |                                                    |                          |              |
|  | KD-90-2                | бокові -1 1/4" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 7650                     | 4820         |
|                                                                                     | KD-150-2               | бокові -1 1/2" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 8120                     | 5200         |
|                                                                                     | KD-200-2               | бокові -2" 3Р, до споживача -1 1/4" 3Р, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 11000                    | 9240         |
| 3 контури (виходи донизу - маркування Н)                                            |                        |                                                                    |                                                    |                          |              |
|  | KD-90-3                | бокові -1 1/4" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 9380                     | 5820         |
|                                                                                     | KD-150-3               | бокові -1 1/2" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 9830                     | 6330         |
|                                                                                     | KD-200-3               | бокові -2" 3Р, до споживача -1 1/4" 3Р, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 12120                    | 9700         |
| 4 контури (виходи донизу - маркування Н)                                            |                        |                                                                    |                                                    |                          |              |
|  | KD-90-4                | бокові -1 1/4" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 10830                    | 6930         |
|                                                                                     | KD-150-4               | бокові -1 1/2" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 11320                    | 7360         |
|                                                                                     | KD-200-4               | бокові -2" 3Р, до споживача -1 1/4" 3Р, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 13800                    | 10790        |
| 4 контури (2 вгору, 2 вниз)                                                         |                        |                                                                    |                                                    |                          |              |
|  | KD-90-4-К              | бокові -1 1/4" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 8720                     | 6360         |
|                                                                                     | KD-150-4-К             | бокові -1 1/2" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 10720                    | 6970         |
|                                                                                     | KD-200-4-К             | бокові -2" 3Р, до споживача -1 1/4" 3Р, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 11200                    | 8130         |
| 5 контурів (виходи донизу - маркування Н)                                           |                        |                                                                    |                                                    |                          |              |
|  | KD-90-5                | бокові -1 1/4" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 12780                    | 8880         |
|                                                                                     | KD-150-5               | бокові -1 1/2" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 13900                    | 9390         |
|                                                                                     | KD-200-5               | бокові -2" 3Р, до споживача -1 1/4" 3Р, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 14990                    | 11770        |
| 6 контурів (3 вгору, 3 вниз)                                                        |                        |                                                                    |                                                    |                          |              |
|  | KD-90-6-К              | бокові -1 1/4" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 90                                                 | 12360                    | 9060         |
|                                                                                     | KD-150-6-К             | бокові -1 1/2" 3Р, до споживача -1" 3Р, міжосьова відстань -125 мм | 150                                                | 13620                    | 9580         |
|                                                                                     | KD-200-6-К             | бокові -2" 3Р, до споживача -1 1/4" 3Р, міжосьова відстань -150 мм | 200                                                | 14250                    | 10280        |

+38(096) 683-33-94  
+38(050) 938-96-69  
kronas.ua  
kronaskotel@gmail.com

# KronaMi

ТОВ «КРОНАС-ПІВНІЧ» м. Чернігів, вул І. Мазепи, 78




## Насосні групи (P) KronaMiX (без насосу, в ізоляції)

| Найменування продукції | Технічний опис                                                                                                                                          | Потужність при $\Delta T=15^{\circ}\text{C}$ , кВт | Рекомендована ціна, грн. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| PD-25                  | Пряма без підмісу, до колектора - 1" ВР, до споживача - 1" ВР, міжосьова відстань - 125 мм, база насосу - 130 мм                                        | 30                                                 | 6300                     |
| PM-25                  | Змішувана з 3-ходовим і сервопиводом, до колектора - 1" ВР, до споживача - 1" ВР, міжосьова відстань - 125 мм, база насосу - 130 мм                     | 30                                                 | 12500                    |
| PT-25                  | Змішувана з термостатом (30-60 $^{\circ}\text{C}$ ), до колектора - 1" ВР, до споживача - 1" ВР, міжосьова відстань - 125 мм, база насосу - 130 мм      | 15                                                 | 10600                    |
| PD-32                  | Пряма без підмісу, до колектора - 1 1/4" ВР, до споживача - 1 1/4" ВР, міжосьова відстань - 150 мм, база насосу - 180 мм                                | 70                                                 | 10700                    |
| PM-32                  | Змішувана з 3-ходовим і сервопиводом, до колектора - 1 1/4" ВР, до споживача - 1 1/4" ВР, міжосьова відстань - 150 мм, база насосу - 180 мм             | 70                                                 | 19200                    |
| PD-40-F                | Пряма без підмісу, до колектора - фланець Ду 40, до споживача - фланець Ду 40, міжосьова відстань - 250 мм, база насосу - 200-270 мм                    | 120                                                | 25800                    |
| PM-40-F                | Змішувана з 3-ходовим і сервопиводом, до колектора - фланець Ду 40, до споживача - фланець Ду 40, міжосьова відстань - 250 мм, база насосу - 200-270 мм | 120                                                | 39500                    |
| PD-50-F                | Пряма без підмісу, до колектора - фланець Ду 50, до споживача - фланець Ду 50, міжосьова відстань - 250 мм, база насосу - 200-270 мм                    | 170                                                | 29500                    |
| PM-50-F                | Змішувана з 3-ходовим і сервопиводом, до колектора - фланець Ду 50, до споживача - фланець Ду 50, міжосьова відстань - 250 мм, база насосу - 200-270 мм | 170                                                | 47300                    |

## Насоси (без груп не продаються, ціна в євро)

|                      |                                                    |     |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Wilo Yonos Para-25-6 | Частотний, база 130 мм, під насосні групи серії 25 | 160 |
| Wilo Yonos Para-25-8 | Частотний, база 130 мм, під насосні групи серії 25 | 170 |
| Shimge APE-25-6      | Частотний, база 130 мм, під насосні групи серії 25 | 115 |

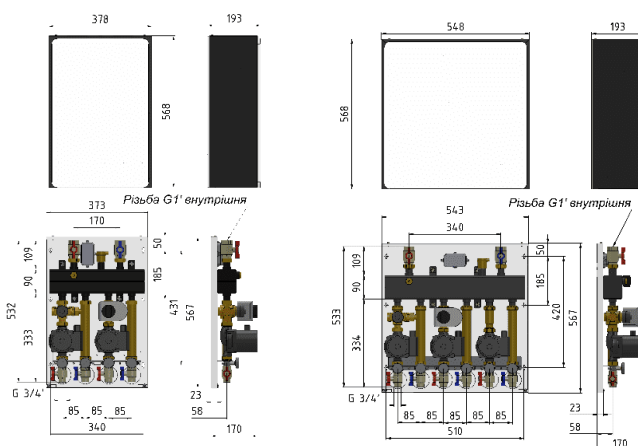

## Параметри/Значення/Опис

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Номінальний діаметр                 | DN20                                               |
| Максимальний робочий тиск           | 6 бар                                              |
| Підключення                         | Сторона котла G1' BP<br>Монтажна сторона G 3/4' BP |
| Матеріал корпусу                    | сталь                                              |
| Теплова потужність                  | 35 кВт (ΔT=20)                                     |
| Максимальна витрата теплоносія      | 2,7 м³/год                                         |
| Максимальна температура             | 110°C                                              |
| Kvs прямої групи                    | 5,8 м³/год                                         |
| Kvs групи з 3-х ходовим клапаном    | 3,8 м³/год                                         |
| Kvs групи з термостатичним клапаном | 3,0 м³/год                                         |

## Розподільчі бокси KronaMiX EasyBox 2/3 -20

| Кількість контурів       |                                     | 2                       | 3     |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|
| <b>Виконання</b>         |                                     |                         |       |
| K                        | Колектор в сборі на 2/3 НГ          | 169 €                   | 204 € |
| KN                       | Вмонтована гідрострілка             | +20 €                   |       |
| <b>Насосні групи</b>     |                                     |                         |       |
| D                        | Пряма                               | + 74 €                  |       |
| T                        | Термозмішувальні 25-50, 30-60       | + 176 €                 |       |
| M                        | Триходовий змішувач з сервоприводом | + 242 €                 |       |
| <b>Насос</b>             |                                     |                         |       |
| W                        | Wilo Yonos Para 15/6 (частотний)    | +162 € за кожний контур |       |
| <b>*Запірна арматура</b> |                                     |                         |       |
| B                        | Кран з термометром Barberi          | +26 € за кожний контур  |       |

\*опція за побажанням

При розрахунку використовується комерційних курс

wilo

Barberi

ICMA

GRUNDFOS